

M. VELGHE ^{NV - SA}
ROLLUIKEN • ROLHEKKEN • POORTEN
ROLLER SHUTTERS • GRILLES • DOORS

BRANDWEREND ROLLUIK MET KUNSTSTOFLAMELLEN – EI 60'



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be

Volgens NBN 713.020 . Getest volgens CEN 1363-1 en CEN 1364-1. BENOR goedgekeurd.



Rolluikblad:

Lamellen in kunststof met hoogte van 63 mm en dikte 36 mm, opgevuld met een brandwerende massa.

Geen roestvorming.



Gelijkaardig aan een rolluik.

Eenvoudige plaatsing Lucht- en waterdicht

Kleinere oprolling.

Goedgekeurd door de farmaceutische en voedingsindustrie.

Dit type rolluik is niet bestemd voor dagelijks gebruik.

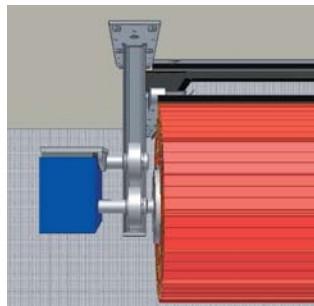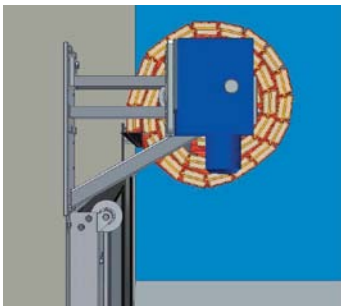


Geleiders :

De geleiders worden geplaatst op een vast kader en zijn geproduceerd in 2 delen om de warmtedoorlaat te verminderen. Die 2 delen vormen een « U » waarin een PVC profiel geplaatst is als afwerking om water- en luchtdichtheid te verzekeren. De trommels zorgen voor een ideale oprolling zonder belemmering van het rolluikblad.

Aandrijving :

Het brandwerend rolluik wordt bediend met een driefasige motor. Batterijen zorgen in geval van stroomuitval voor een gegarandeerde sluiting van de poort dankzij de 24 V DC hulpmotor.

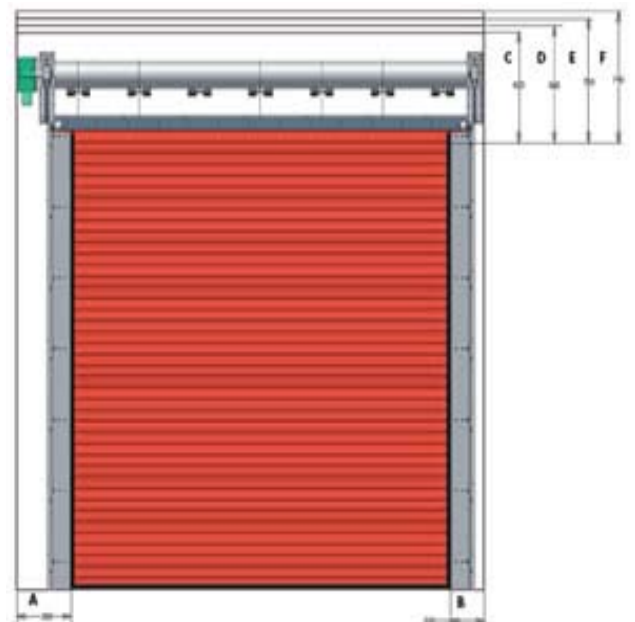

A = 360mm - Kant Motor

B = 220mm

C = van 620mm tot 700mm Oprollingsdiameter



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be