

M. VELGHE ^{NV} - ^{SA}

ROLLUIKEN • ROLHEKKEN • POORTEN
ROLLER SHUTTERS • GRILLES • DOORS

SCHUIFHEK



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be

Pantser :

Gevormd uit U-profielen 15/15/3 mm dikte en platte staven 15/5 mm, vergaderd met gedecolleteerde pinnen van speciale aangepaste vorm. Op de scharnierpunten der platte staven 15/5 mm en U-profielen 15/15/3 mm worden per kruis 3 gedecolleteerde pinnen voorzien, alsook nylon rondelen die iedere wrijving verhinderen. Een kokerprofiel 45/72,5/3 mm doet dienst als starre handgreep en laat toe een cilinder bekslot in te bouwen.


Maximale afstand tussen de verticale U's 15/15/3 mm hoogstens 12 cm.

Maximale lengte der kruisstaven 15/5 mm hoogstens 1m000.

Bovenrails :

Bestaat in staande uitvoering uit een U-profiel 30/60/30/4 mm met ingebouwd geleidingsprofiel 25/12 mm.

Bestaat in hangende uitvoering uit een profiel Nr. 200, met looprollen om de drie verticale U's.

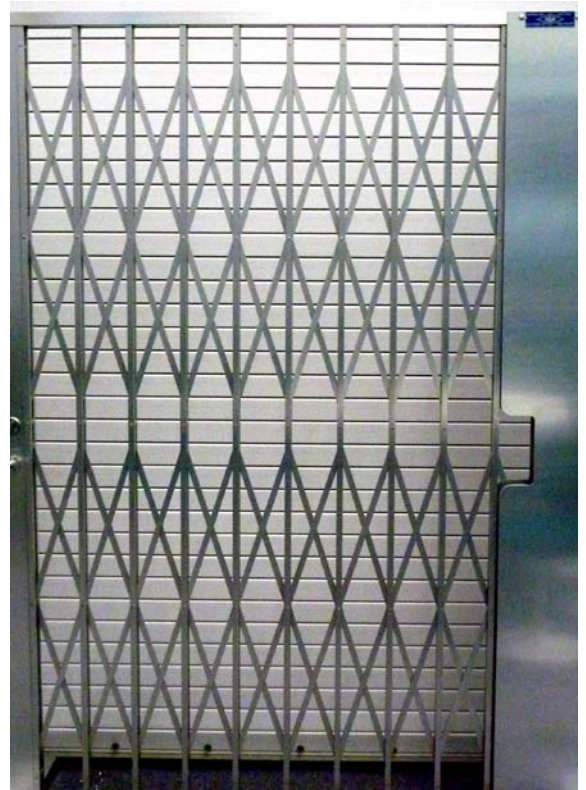

Onderrail:

Bestaat in staande uitvoering uit een T-profiel 60/30 mm of uit een U-profiel 30/60/30/4 mm met ingebouwd geleidingsprofiel 25/12 mm.

Bestaat in hangende uitvoering uit een T-profiel 60/30 mm in alu, of U's in gegalvaniseerd staal 25/25/2 mm of 20/20/2 mm.

Met een T-profiel 60/30 mm kan de onderrail volledig of gedeeltelijk opplooibaar gemaakt worden en vergrendeld.

Draaisysteem:

Iedere verticale draaistijl bestaat uit een kokerprofiel 50/50/2 mm, met op beide uiteinden een ingebouwde draaipin, aangepast aan de nylon lagers die bevestigd zijn op het uiteinde van boven en onderrail.



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be