

M. VELGHE ^{NV} - ^{SA}

ROLLUIKEN • ROLHEKKEN • POORTEN
ROLLER SHUTTERS • GRILLES • DOORS

GRILLE RETRACTILE



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be



Tablier :

Composé de profils U, section 15/15/3 mm et profils plats 15/5 mm, assemblés par tourbillons décollétés de formes appropriées. Au centre des barres plates 15/5 mm qui forment des croisillons et les profils U 15/15/3 mm verticaux, sont également prévus des rondelles en nylon, qui évitent tout frottement. Un profil tubulaire 45/72,5/3 mm protège les mains pendant la manœuvre manuelle et permet l'incorporation de la serrure à cylindre et gâche. Distance entre les U verticaux 15/15/3 mm est de maximum 12 cm. La longueur des barres plates 15/5 mm est de maximum 1m000.

Rail supérieur :

Il est composé en position appuyant, d'un profil U 30/60/30/4 mm et d'un profil plat de guidage 25/12 mm.

En position suspendue, il est composé d'un profil ROB n°200, avec roulettes de suspension tous les 3 U verticaux.

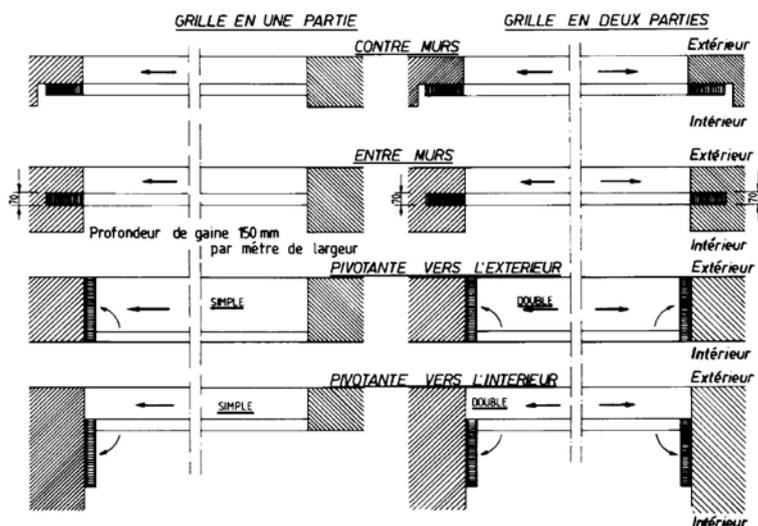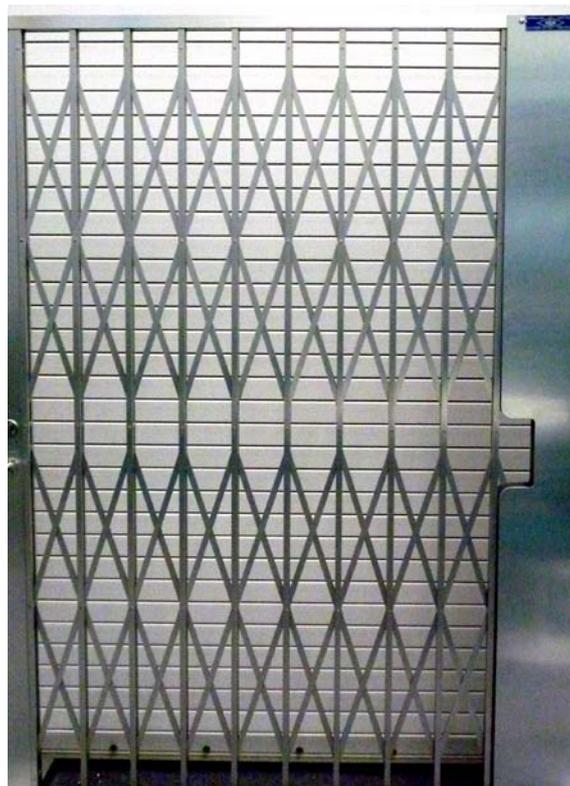

Rail inférieur :

Composé, en position appuyant d'un profil T en aluminium 60/30 mm ou un profil U 30/60/30/4 mm avec profil plat de guidage 25/12 mm.

En position suspendue, il est composé d'un profil T en aluminium 60/30mm ou un profil U en acier galvanisé 25/25/2 mm ou 20/20/2 mm.

Le rail inférieur peut partiellement ou complètement repliable et verrouillé avec un profil T 60/30 mm.

Système pivotant :

Chaque montant pivotant consiste en un profil tubulaire 50/50/2 mm, muni aux extrémités de pivots appropriés aux coussinets en nylon, incorporés dans les rails supérieur et inférieur.

