


M. VELGHE ^{NV - SA}

ROLLUIKEN • ROLHEKKEN • POORTEN
ROLLER SHUTTERS • GRILLES • DOORS

PORTE SECTIONNELLE

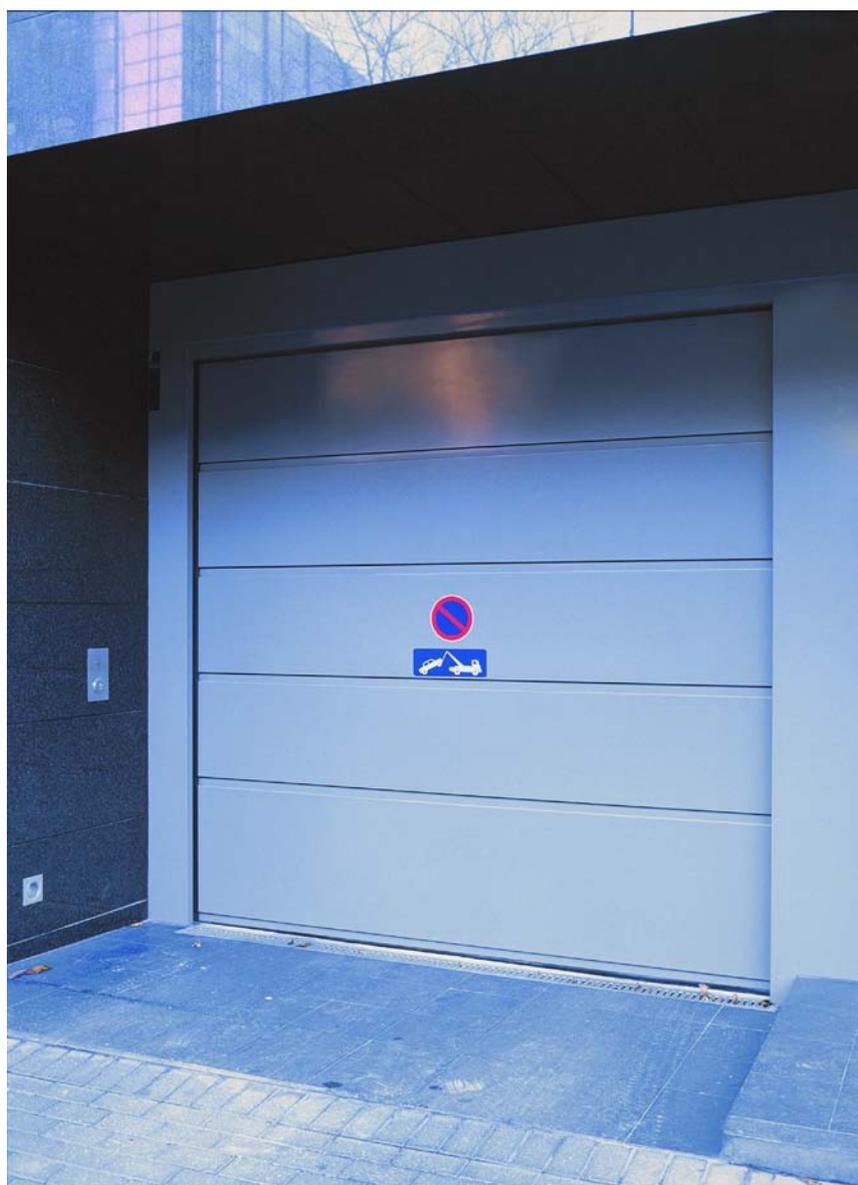

Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be

PORTE SECTIONNELLE RESIDENTIELLE

Type SOLID S500

Panneaux :

Type Woodgrain – aspect nervures bois à l'extérieur - Intérieur type Stucco laquée en couleur standard RAL 9010 extérieur et intérieur – ou couleur RAL au choix.

Type Polygrain – aspect lisse à l'extérieur - intérieur type Stucco laquée en couleur standard RAL 9002 extérieur et 9010 intérieur – ou couleur RAL au choix.

Type Stucco – extérieur et intérieur type Stucco laquée en couleur standard RAL 9002 extérieur et 9010 intérieur – ou couleur RAL au choix.

Composition :

En acier galvanisé – isolée – 40 mm d'isolation avec tôle intérieure et extérieure de 0,5 mm d'épaisseur. Panneaux composés de section de 500 x 40 mm d'épaisseur.

Avec rails horizontaux et verticaux en acier galvanisé.

Avec joint d'étanchéité entre chaque panneau.

Avec sécurité anti-pincement.

Avec ou sans vitrage.

Linteau: de minimum 12 cm jusqu'à 25 cm

Manœuvre manuelle

Avec axe avec ressorts et tambour pour l'enroulement des câbles.

Avec sécurité rupture câbles et sécurité rupture ressorts.


Moteur tireur

Manœuvre électrique avec boîtier de commande ouvrir-stop-fermer et Euro-fiche.

Avec commande à distance : 1 émetteur + 1 récepteur.

Avec sécurité anti-obstacle.

Avec sécurité rupture câbles et sécurité rupture ressorts.

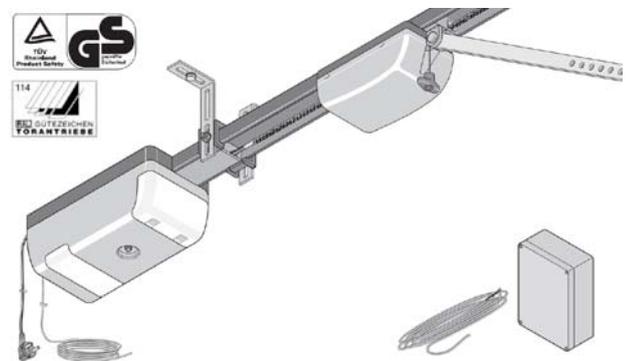

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

Type SOLID S400

Panneaux

Type Polygrain – aspect lisse à l'extérieur

Intérieur type Stucco

laquée en couleur standard RAL 9002 extérieur et 9010 intérieur – ou couleur RAL au choix.

Type Stucco – extérieur et intérieur type Stucco
laquée en couleur standard RAL 9002 extérieur et 9010 intérieur – ou couleur RAL au choix.

Type Full-Vision – Composé de tubes en aluminium – anodisés couleur naturelle – avec un remplissage avec double vitrage SAN 2 x 2,5 mm et le panneau inférieur plein – simple paroi non isolé

Composition

En acier galvanisé – isolée – 40 mm d'isolation ou 80 mm pour uniquement les panneaux stucco.

Porte selon normes : EN12424 – EN12425 – EN12426 – EN12428

Avec tôle intérieure et extérieure de 0,5 mm d'épaisseur. Panneaux composés de section de 500 x 40 mm d'épaisseur et de 610 x 40 mm.

Avec rails horizontaux et verticaux en acier galvanisé.

Avec joint d'étanchéité entre chaque panneau

Avec sécurité anti-pincement.


Avec ou sans vitrage – avec ou sans portillon.

Linteau: Linteau bas – 250 mm
 Linteau normal – 450 mm
 Linteau vertical ou High-lift
 Linteau suivant l'angle du toit

Manœuvre Manuelle

Avec axe avec ressorts et tambour pour l'enroulement des câbles.

Avec sécurité rupture câbles et sécurité rupture ressorts.

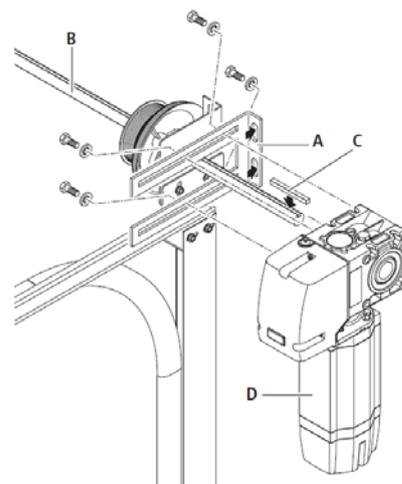

Manœuvre Electrique

moteur électrique (3 x 380 Volts) avec sécurité rupture ressorts – selon les normes CE.

avec sécurité rupture de câbles.

manœuvre électrique avec boîtier de commande ouvrir-stop-fermer et Euro-fiche.

avec sécurité avec opto-sensor dans le caoutchouc inférieur de la porte.

avec manœuvre de secours à partir du sol.



Ressorts et Accessoires



Quincaillerie

Roulettes, porte-roulettes, charnières, embouts latéraux pour panneaux, profils PVC, joints, raidisseurs et vis.



Profils

Y compris rails, angles, clips, boulons et butoirs.



Divers

Y compris verrous, poignées et profils portillons.



Accessoires d'ouverture

Emetteur / Récepteur
Clavier à code
Contact à clef extérieur
Badge

Accessoires Portes

Feux Clignotants
Feux de signalisation
Boucle d'induction



Doorniksesteenweg 184
B-8580 Avelgem - BELGIUM
www.mvabelgium.be

T +32/56/64.49.91
F +32/56/64.76.65
info@mvabelgium.be